

Jednoduchá montáž



Do každého rohu okna zaskrutkovať jednu upevňovaciu kotvu. Okno postaviť do otvoru v stene, vodováňou vyrovať a pomocou klinov zafixovať v rohoch. Následne vykonať opatrne kontrolu funkčnosti.



Sklopné krídlo vybrať, resp. otočné/sklopné krídlo otvoriť. Cez osadzovací rám vŕtať do muríva a zoskrutkovať (rohová vzdialenosť 15 – 20 cm), opäť nasadiť sklopné krídlo.



Správne sa otvárajúce okno pevne usadí pomocou upevňovacej kotvy, skontrolovať funkčnosť.



Okná zapeňovať pomocou dvojzložkovej stavebnej peny iba na rohoch! V prípade, že sa dutiny úplne zapeňia, musí byť rám rozoprený proti stiahnutiu.



Po vytvrdnutí odrezáť presahujúcu montážnu penu pomocou ostrého noža.



Škáry vo vnútri a vonku zakryť trvalo pružným tesniacim prostriedkom.



Na záver nové okno očistiť.

ACO Okná do pivničných miestností



www.aco.sk

www.aco.sk

Lepšie využitie pivníc a nebytových priestorov

ACO Okná so sklopným krídlom

Zmeny vyhradené. 1016/2/ACO/SK/12/06/designfactory

ACO

ACO Okná do pivničných miestností so sklopným krídlom

Rozvoj stavebného trhu je spojený so snahou výrobcov ustavične hľadať nové riešenia, ako vniesť najnovšie technológie do stavieb tak, aby bolo možné docieľiť čo najväčšie možné zhodnotenie stavieb pri minimálnych obstarávacích nákladoch.



Použitie viacúčelových plastových okien ACO je jedinečným riešením pre výplne stavebných otvorov pri novostavbe alebo renovácii:


- *pivničných priestorov*
- *priestorov rôznych prevádzkarní*
- *hál a garáží*
- *mobilných buniek*
- *poľnohospodárskych objektov*

Okná sú vyrobené zo špeciálneho trojkomorového profilu z tvrdého PVC a sú celoplastové bez akýchkoľvek kovových častí. Sklopné krídlo je nastaviteľné až do troch rôznych polôh otvorenia a uzavierateľné pomocou kľučiek. Dodávajú sa v bielej alebo hnedej farbe, s jednoduchým zasklením izolačným sklom 14 mm 4-6-4, prípadne so špeciálnou výplňou podľa dohody s výrobcom.



Tieto praktické okná z tepelnoizolačných dutých komorových profilov z tvrdého PVC majú mnohostranné využitie a dajú sa ľahko montovať. Okná majú jednoduché alebo izolačné zasklenie a vyrábajú sa v hnedej alebo bielej farbe. Všetky okenné diely sú vzájomne farebne zladené. Okná nevyžadujú údržbu a sú odolné voči poveternostným vplyvom. Pri trvalom vetraní môže byť okno bezpečne aretované v 3 ventilačných polohách. V príslušnosti sa dodávajú ochranné mreže z pozinkovanej ocele a tiež upevňovacie kotvy na bezproblémovú montáž.

ACO Okná so sklopným krídlom

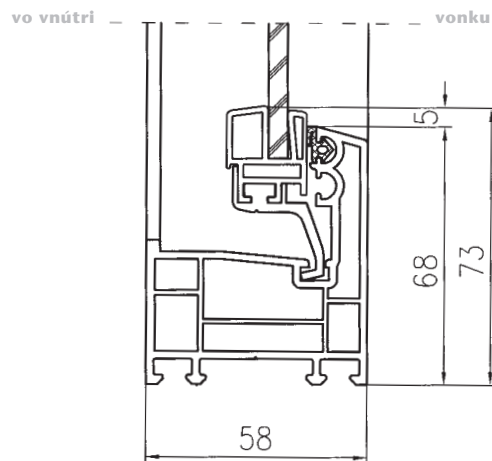

Popis výrobku

- pohľadová šírka osadzovacieho rámu a rámu krídla: 73 mm
- farba: biela alebo hnedá
- sklopné krídlo z vnútra vyberateľné
- obvodové špeciálne tesnenie z materiálov odolných voči svetelným a poveternostným podmienkam kvôli optimálnej tesnosti škár a nepriepustnosti zrážkovej vlhkosti
- zasklenie štandardné: jednoduché sklo 5 mm ($U = 5,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) izolačné sklo 14 mm ($U = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- odvodnenie vďaka hladkému, jednoducho čistiteľnému povrchu profilov smerom von osadzovacím rámom
- možnosť použitia kotvy do muriva VEKA
- na požiadanie sú možné špeciálne veľkosti, varianty a zasklenia

Prednosti systému

- 3-komorový profil
- vysoká tuhosť
- bez problému je možná dodatočná montáž ochrannej mreže: zabráňuje vnikaniu napr. hlodavcov



3 4

ACO Okná do pivničných miestností

ACO Okná so sklopným krídlom


šírka cm	výška cm	Jednoduché sklo		Izolačné sklo	
		biela obj. č.	hnedá obj. č.	biela obj. č.	hnedá obj. č.
40	40	F 1001	F 1040	F 1020	F 1060
60	40	F 1002	F 1041	F 1021	F 1061
60	50	F 1003	F 1042	F 1022	F 1062
60	60	F 1004	F 1043	F 1023	F 1063
80	40	F 1005	F 1044	F 1024	F 1064
80	50	F 1006	F 1045	F 1025	F 1065
80	60	F 1007	F 1046	F 1026	F 1066
90	40	F 1008	F 1047	F 1027	F 1067
90	50	F 1009	F 1048	F 1028	F 1068
90	60	F 1010	F 1049	F 1029	F 1069
90	90	F 1011	F 1050	F 1030	F 1070
100	50	F 1012	F 1051	F 1031	F 1071
100	60	F 1013	F 1052	F 1032	F 1072
100	70	F 1014	F 1053	F 1033	F 1073
100	80	F 1015	F 1054	F 1034	F 1074
100	90	F 1016	F 1055	F 1035	F 1075
100	100	F 1017	F 1056	F 1036	F 1076
120	60	F 1018	F 1057	F 1037	F 1077

Špeciálne veľkosti sú možné od 40 x 40 cm do 125 x 100 cm (š x v).

Špeciálne varianty




Výklopné krídla okien s prípojkou na odpadový vzduch DN 100

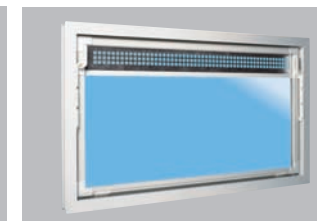

Výklopné krídla okien pre kotolne s núteným vetraním

ACO ochranné mreže na sklopné okná

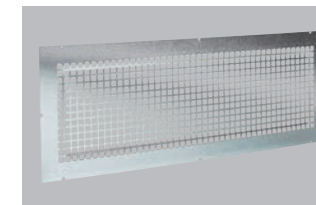

Ochranná mreža z pozinkovanej ocele so spevňovacím materiálom

Do špeciálne konštruovaných uložení okenných mreží okien ACO do pivničných miestností môžu byť bez problému nasadené ochranné mreže hodiace sa ku každému rozmeru okna.